


Ultra V Pro mini

ハーフカットセル Nタイプ-TOPCon
両面ガラス 片面発電 太陽電池モジュール
型式: STPXXXS-C54/Nshkm+



出力値 最大変換効率
425 -445 W 22.8%

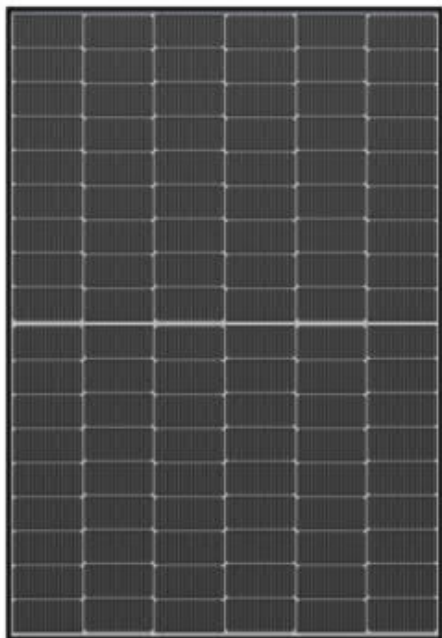

高いモジュール変換効率

先進のセル技術と製造プロセスにより、
モジュール最大変換効率22.8%を達成



軽量ダブルガラス

軽量ダブルガラス構造の採用により破損率をさらに低減
取り扱いと設置が容易な理想的モジュールサイズと重量



厳しい環境下での試験合格

砂漠、農場、海岸線などの厳しい環境下でも、
信頼性の高い品質が持続可能




高い耐荷重性能

風圧荷重 (3800 Pa) および積雪荷重 (6000 Pa)
に耐えるモジュールとして認定*



業界最高レベルの保証**

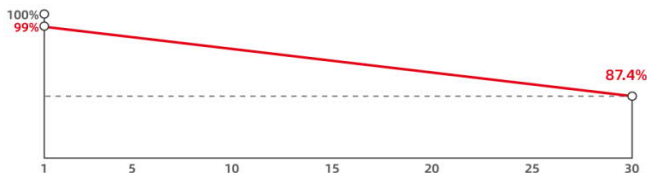

◆初年度劣化：1%

◆瑕疵保証：15年

◆年間劣化：0.40%

◆リニア保証：30年

認証・規格

CE	IEC 61215	IEC 61730
ISO 14001		環境マネジメントシステム
ISO 45001		労働安全衛生マネジメントシステム
ISO 9001		品質マネジメントシステム
SA 8000		社会的責任に関する規格
IEC TS 62941		モジュール設計認証および型式認証のためのガイドライン
IEC 61701		塩水噴霧耐食性試験
IEC 62716		アンモニア腐食試験
IEC 60068-2-68		砂塵試験
IEC 61730-2(UL790)		火災安全等級 クラスC



* 試験荷重による値です。詳細は、施工ガイドをご参照ください。


** 詳細はサンテック限定保証をご参照ください。

*** WEEEはEU市場向けのみです。

Ultra V Pro mini STPXXXS-C54/Nshkm+ 425 -445W

機械的特性

セル仕様	Nタイプ 単結晶シリコン
セル枚数	108 (6×18)
外形寸法	1722×1134×30 mm
質量	21.0 kg
表面ガラス	1.6 + 1.6 mm倍強度ガラス
出力ケーブル	断面積: 4.0 mm ² 長さ: (-) 1400 mm, (+) 1400 mmまたはカスタム
端子ボックス	保護等級IP68 (ダイオード数3)
動作温度	-40 ~ +85 °C
最大システム電圧	1500 V DC
コネクタ	MC4-Evo2タイプ
直列ヒューズ最大定格電流	25 A
出力許容差	0 ~ +3 %
フレーム	アルミニウム合金フレーム
梱包形態	36枚/パレット 26パレット/コンテナ(40' HC) 936枚/コンテナ(40' HC) 1755×1120×1255mm 794kg/パレット

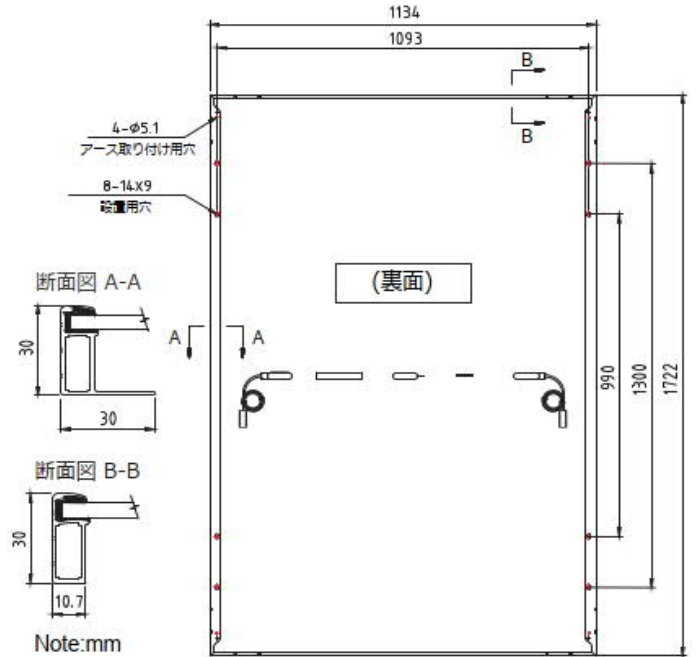

電気的特性


モジュール型式	STP445S-C54/Nshkm+		STP440S-C54/Nshkm+		STP435S-C54/Nshkm+		STP430S-C54/Nshkm+		STP425S-C54/Nshkm+	
	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
試験条件										
公称最大出力 (Pmax [W])	445	341	440	336	435	333	430	329	425	326
公称最大出力動作電圧 (Vmp [V])	32.87	30.70	32.69	30.50	32.51	30.30	32.33	30.20	32.15	30.10
公称最大出力動作電流 (Imp [A])	13.54	11.11	13.46	11.03	13.38	10.96	13.30	10.89	13.22	10.82
公称開放電圧 (Voc [V])	39.11	37.10	38.98	37.00	38.85	36.90	38.72	36.80	38.59	36.70
公称短絡電流 (Isc [A])	14.49	11.68	14.41	11.62	14.33	11.55	14.25	11.49	14.17	11.42
モジュール変換効率 [%]	22.8		22.5		22.3		22.0		21.8	

STC: 放射照度 1000 W/m², モジュール温度 25 °C, AM=1.5; NMOT: 放射照度 800 W/m², 周囲温度 20 °C, AM=1.5, 風速 1 m/s; Pmaxの公差は +/- 3%以内;

温度特性

公称モジュール動作温度 (NMOT)	42 ± 2 °C
最大出力温度係数	-0.29 %/°C
開放電圧温度係数	-0.25 %/°C
短絡電流温度係数	0.046 %/°C

電流—電圧及び出力—電圧曲線 (445 W)

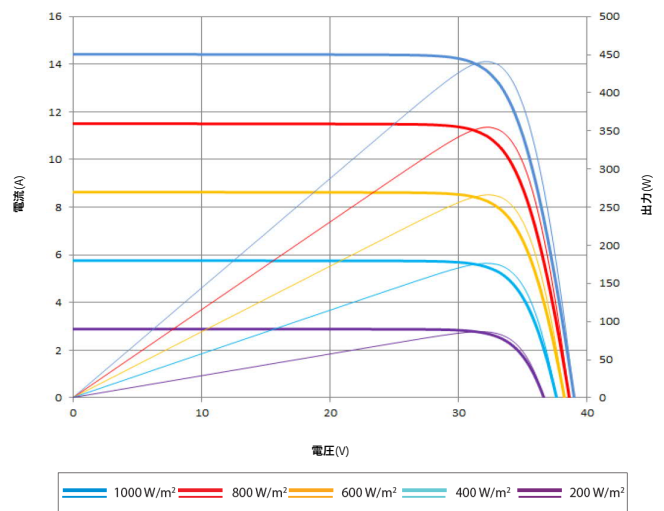

本製品の設置および操作方法に関する情報は、施工ガイドに記載されています。本データシートに記載されている数値は、事前の告知なく変更されることがあります。仕様が若干異なる場合があります。

すべての仕様は標準規格EN 50380に準拠しています。本製品は、仕様に記載された数値と異なる場合があります。また、本製品の正常な機能を損なわない程度の変色は、仕様から逸脱したものではありません。